

# Configuración de impresoras fiscales en Windows

A continuación se detallan los pasos a seguir por el técnico de la empresa para realizar la configuración de impresoras fiscales en Windows.


## Paso 1: Instalar el driver

- a) Dar click en <http://descargas.fierro.com.ar/InstallEpsonFiscalDriver.exe> y esperar a que finalice la descarga.
- b) Una vez finalizada, ejecutamos el archivo.
  1. Si se abre esta pestaña simplemente hay que dar click en “More info” y luego en “Run anyway”




- c) Dar click en **Next >** 2 veces, luego en **Install**, y en **Finish** para finalizar la instalación.

En su computadora aparecerán estos dos íconos nuevos, esto quiere decir que la instalación finalizó correctamente.

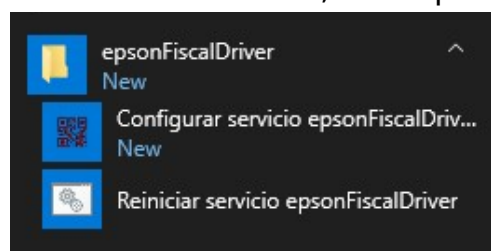

## Paso 2: Verificar cuál es el puerto correcto de la máquina

- a) Entrar en el “Administrador de Dispositivos”.
- b) Desplegar la sección “Puertos (COM y LPT)”.

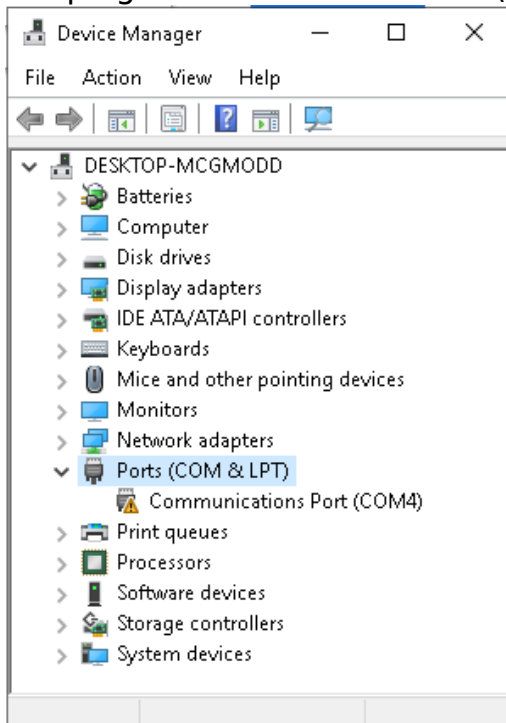

- c) Ver qué puerto dispone la máquina (en la imagen puede verse como el puerto es COM4, pero podría ser otro).



## Paso 3: Probar dicho puerto para ver si responde correctamente

- Abrir una ventana de una consola.
- Posicionarse en la carpeta "*epsonFiscalDriver*" ejecutando la siguiente instrucción `cd %ProgramFiles%/epsonFiscalDriver`.
- Ejecutar la siguiente instrucción `epsonFiscalDriver.exe -d COM4 -t Hasar` teniendo en cuenta:
  - Modificar "`COM4`" por el puerto correcto según Paso 2.
  - Modificar "`Hasar`" por la fiscal que disponga (puede ser "`Epson`" o "`Hasar`" únicamente).

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - epsonFiscalDriver.exe -d COM4 -t D...
C:\Program Files\epsonFiscalDriver>epsonFiscalDriver.exe -d COM4 -t Dummy
```

- Ejecutar la siguiente instrucción `SEND|0x2a|F|[]`

Le aparecerá algo así, esto indica que el puerto COM funciona correctamente


```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - epsonFiscalDriver.exe -d COM4 -t D...
C:\Program Files\epsonFiscalDriver>epsonFiscalDriver.exe -d COM4 -t Dummy
SEND|0x2a|F|[]
42 [] False
REPLY: [u'00', u'00', '81973079', '81973079', '81973079', '81973079', '81973
079', '81973079', '81973079', '81973079', '81973079', '81973079', '81973079'
]
```

## Paso 4: Configurar y reiniciar el servicio


- a) Abrir la aplicación “*Configurar servicio eponFiscalDriver*” haciendo doble click en el ícono del menú.




- b) Editar la sección “*Arguments*” modificando el puerto (“*COM1*”, “*COM2*”, “*COM3*”, etc.) y la fiscal (“*Hasar*” o “*Epson*”) y dar click en “*Edit service*”.

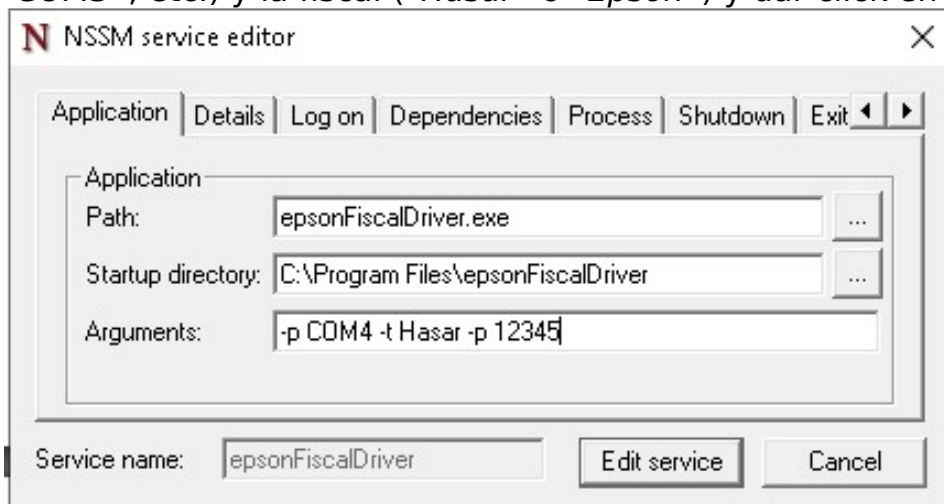

- c) Abrir la aplicación “*Reiniciar servicio eponFiscalDriver*” haciendo doble click en el ícono del menú para aplicar los cambios.

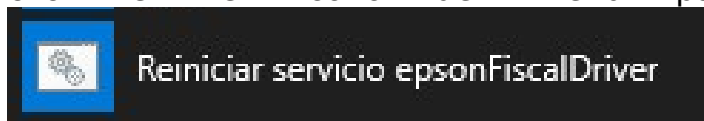

Le aparecerá algo como lo siguiente, esto indica que el reinicio finalizó correctamente.

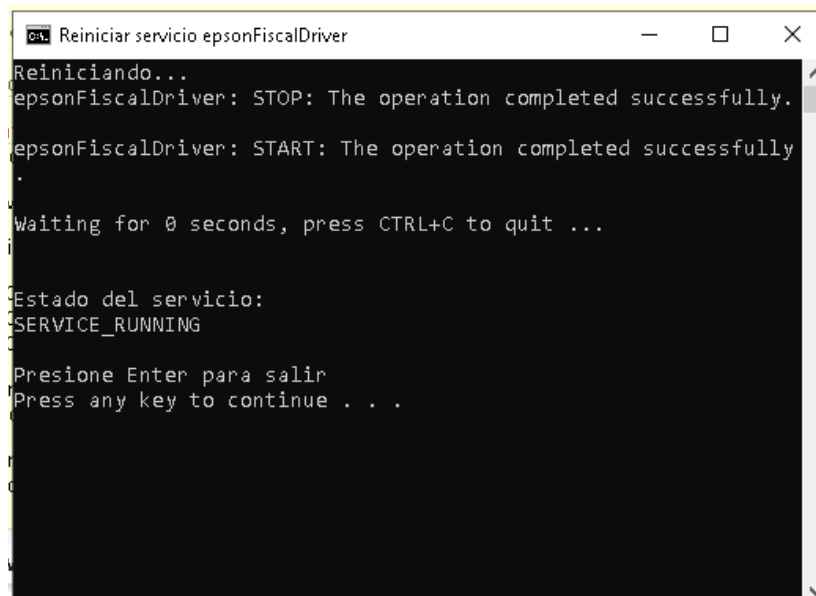

Lambda Sistemas S.R.L.

Iguazú 656  
Ciudad de Buenos Aires, Argentina  
Tel: (5411) 7079-0656  
[www.fierro.com.ar](http://www.fierro.com.ar)



---

## **Paso 5 (Recomendado): Reiniciar la computadora**

- a) Apagar la computadora.
- b) Prender la computadora.
- c) Ya puede usar el servicio desde Fierro